



**ECODIA**  
Diseño, Ingeniería y Arquitectura



**ECOIMPER**  
ECOLÓGICO

# ECOIMPER

ECOLÓGICO





# CIMIENTO PROTECTOR.



Es una película protectora de caucho aislante impide que la grasa, el óxido, los residuos de humo y otros se filtren ocasionando desprendimiento del caucho u otro polímero. Prepara la superficie para recibir las cargas de caucho impermeabilizante.

# ACTIVACIÓN DE IMPRIMANTE

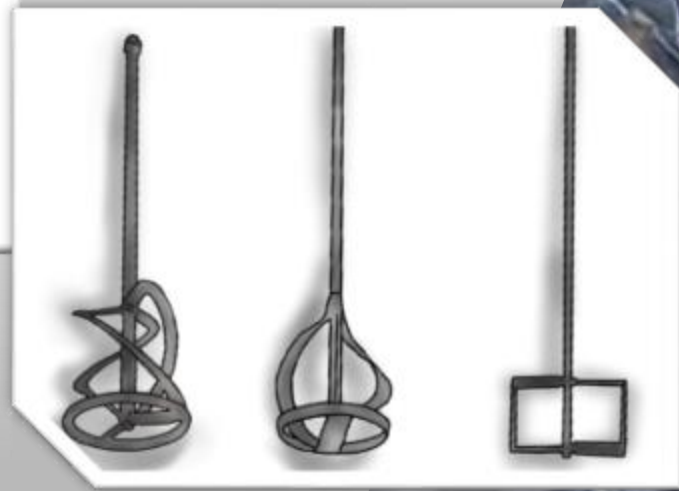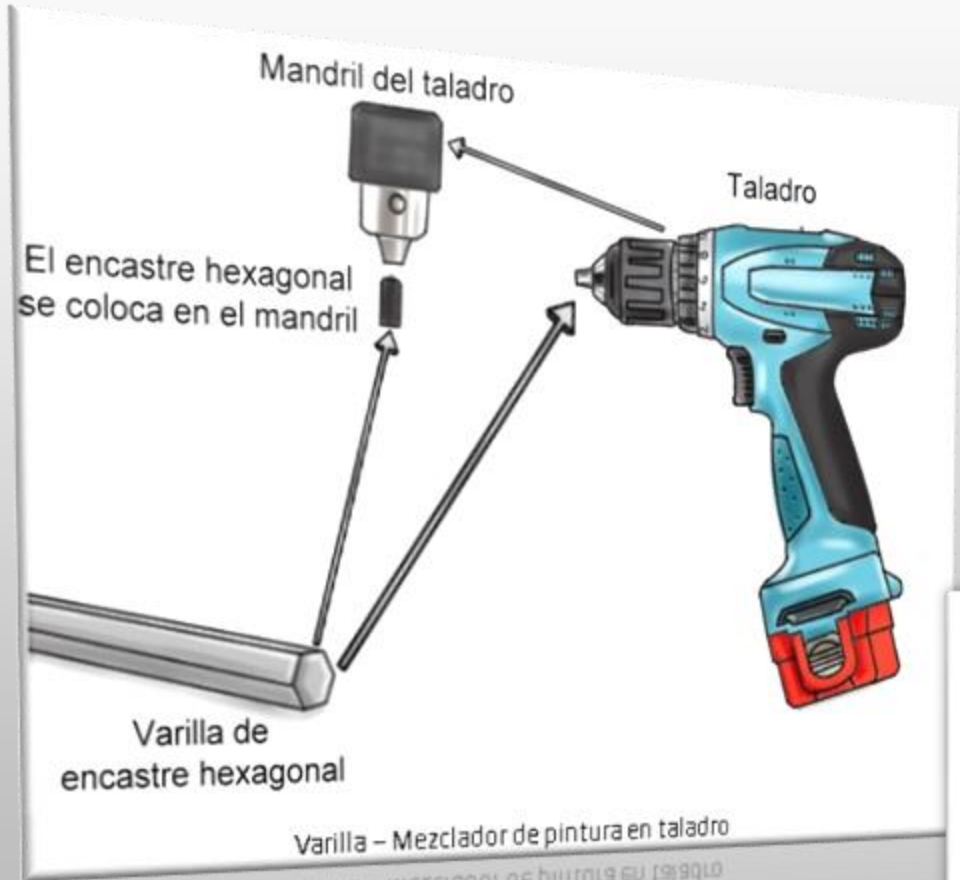

## APLICACIÓN DE IMPRIMANTE



Una vez que la superficie esté limpia y preparada, aplique el imprimante Ecoimper de Ecodia.

- Asegúrese de revolver el imprimante antes de aplicarlo.
- Con una brocha delimite el perímetro de la superficie que está junto a la pared.
- Aplique una capa fina y uniforme con un rodillo de lana de 3/8".

Aproximadamente la tasa de cobertura en una superficie áspera es de aproximadamente 400+/-500 pies cuadrados (50m<sup>2</sup>) y en una superficie lisa de 600+/-700 pies cuadrados(65m<sup>2</sup>).





# APLICACIÓN DE IMPRIMANTE

# ECOIMPER

ECOLÓGICO

